

Kolektivní filtr KF 1000

Speciální filtry

Oblast použití

Kolektivní filtr KF 1000 je vhodný pro použití do stacionárních objektů. Je možno jej použít samostatně nebo v sestavě dvou paralelně propojených filtrů a to jak v horizontální tak i ve vertikální poloze. Vlastní filtr KF 1000 je dodáván v ocelovém trubkovém rámu, který usnadňuje manipulaci a montáž.


Filtr KF 1000 M1 - pro použití v horizontální poloze v jedné vrstvě nebo jako filtr horní

Filtr KF 1000 M2 - pro použití v horizontální poloze ve dvou vrstvách jako filtr dolní

Filtr KF 1000 M3 - pro použití ve vertikální poloze jako filtr dolní nebo horní

Montáž

V „čistém prostoru“ může být KF 1000 na sací nebo výdechové straně ventilátoru. V „zamořeném prostoru“ musí být KF 1000 výhradně na výdechové straně ventilátoru.

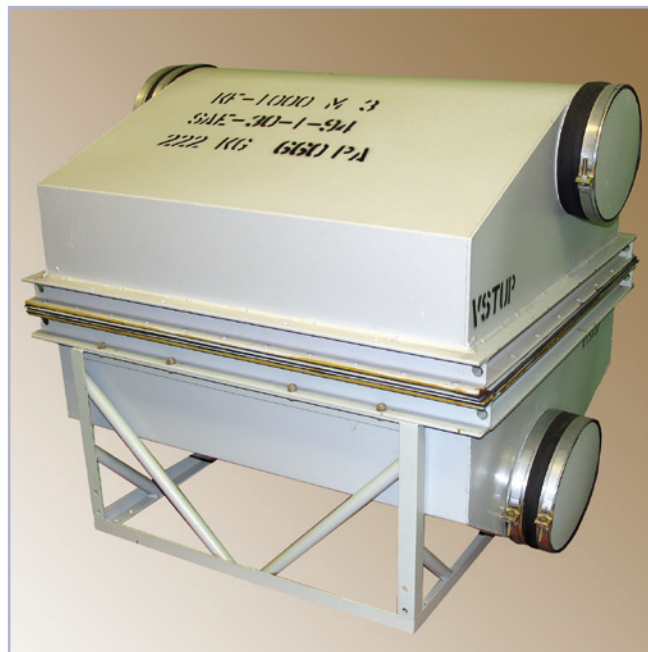

Technická data

KF 1000

Průtok vzduchu (m ³ /h)	1 000
Třída filtrace (ČSN EN 1822)	U15
Odlučivost (%)	>99,9995
Počáteční tlak, ztráta (Pa)	800
Pracovní teplota (max. °C)	40
Relativní vlhkost (max %)	70
Provedení	plynotěsné
Hmotnost (kg)	200 - 225
Sorpce	ano

Likvidace

Kolektivní filtr KF, který obsahují ekologicky nežádoucí látky se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním a kovových dílů použít jako druhotných surovin.

Způsob objednání

Kolektivní filtr **KF 1000 M1**

Rozměrová řada

M1 - horizontální v jedné vrstvě

M2 - horizontální ve dvou vrstvách

M3 - vertikální

